



AIRBAG - COMPACT 106 COMPACT 24 COMPACT 120 R

**db(A)
60**

Doppio manometro
Double gauge

Uscita aria universale
Universal air outlet

Regolatore di pressione
Pressure regulator

Interruttore on/off
On-off switch

Manico ergonomico - *Ergonomic handle*



AIRBAG



**db(A)
57**

Manico ergonomico
Ergonomic handle

Regolatore di pressione
Pressure regulator

Senza olio - *Oil free*

Protezione totale
Totally protected



COMPACT 106

Piedini antiurto
Solid shock absorber feet



Compressori d'aria a pistone senza olio insonorizzati

Oil free silent piston air compressors

AIRBAG



Type	Cod.									LxPxH					
230/50/1▲		l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
AIRBAG HP 1	1709000000	6	98	3.5	5,9	8	116	1	0,75	F 114	1/1	1450	60	600x270x570 23.4x10.5x22.4	22 48.5
AIRBAG HP 1,5	1708990000	6	192	6.8	11,5	8	116	1,5	1,1	F 205	1/1	2850	65	600x270x570 23.4x10.5x22.4	20 49



COMPACT 106

Type	Cod.									LxPxH					
230/50/1△		l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
COMPACT 106 ☆	1703100000	6	103	3.6	6,2	8	116	0,75	0,56	GMS 100	1/1	1450	57	615x340x570 24x13.5x22.4	34 75
COMPACT 106 R ☆□	1703300000	6	103	3.6	6,2	8	116	0,75	0,56	GMS 100	1/1	1450	57	615x340x570 24x13.5x22.4	34 75



COMPACT 24

COMPACT 120 R

Type	Cod.									LxPxH					
230/50/1△		l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
COMPACT 24	1703030000	24	98	3.5	5,9	8	116	1	0,75	F 114	1/1	1450	53	585x265x850 23x10.4x33	34 75
COMPACT 120 R	1704230000	24	103	3.6	6,2	8	116	0,75	0,56	GMS 100	1/1	1450	57	585x265x850 23x10.4x33	44 97

SILENT VX - SILENT CCS

Sportello di accesso ampio per una facile manutenzione
Large access door for an easy maintenance



Cabina in metallo insonorizzata
Metal cabinet noise proofed



SILENT VX

Doppio piede frontale per una migliore stabilità
Double feet for better stability

Route di grande diametro
Large wheels



Manico ergonomico
Ergonomic handle

Serbatoio 100 lt
100 lt air receiver

Ruota pivotante
Swivel wheel

Regolatore di pressione
Pressure regulator



SILENT CCS

Ruote in gomma
Rubber wheels



Compressori d'aria insonorizzati a pistone *Silent piston air compressors*

SILENT VX



Type	Cod.	Tank		Flow		Pressure		Power		Grup. Pump	Cil. St.	RPM	dB (A)	LxPxH	Weight
		l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW						
SILENT VX 90/255	1342020000	90	250	8.8	15	10	145	2,5	1,8	VX 255	2/1	1450	66	940x850x490 37x33.5x19.3	87 192
SILENT VX 90/304	1342030000	90	300	10.5	18	10	145	2,5	1,8	VX 304	2/1	1450	66	1030x520x1020 40.5x20.5x40.2	87 192
SILENT VX 90/360	1342000000	90	360	12.7	21,6	10	145	3	2,2	VX 360	2/1	2850	70	1030x520x1020 40.5x20.5x40.2	87 192

SILENT CCS



Type	Cod.	Tank		Flow		Pressure		Power		Grup. Pump	Cil. St.	RPM	dB (A)	LxPxH	Weight
		l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW						
SILENT CCS 100/268 M	1469183000	100	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	70	1100x400x780 43.3x15.7x30.7	63 139
SILENT CCS 100/360 M	1469323000	100	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	72	1100x400x780 43.3x15.7x30.7	65 143
SILENT CCS 100/268	1469373000	100	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	70	1100x400x780 43.3x15.7x30.7	63 139
SILENT CCS 100/360	1469593000	100	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	72	1100x400x780 43.3x15.7x30.7	65 143

NEW WHISPER SILENT

Interruttore on/off
On-off switch

Contaore - Hour meter

Manometro
Pressure auge

Mobile in lamiera di acciaio con accesso
semplificato alla manutenzione
Steel cabinet with easy access for
maintenance


Serbatoio interno da 24 L
24 L built in air receiver

Dotato di 4 ruote pivotanti per una
migliore semplicità di spostamento
Equipped with 4 swiveling wheels for
a greater mobility



Compressori d'aria insonorizzati a pistone *Silent piston air compressors*

NEW WHISPER

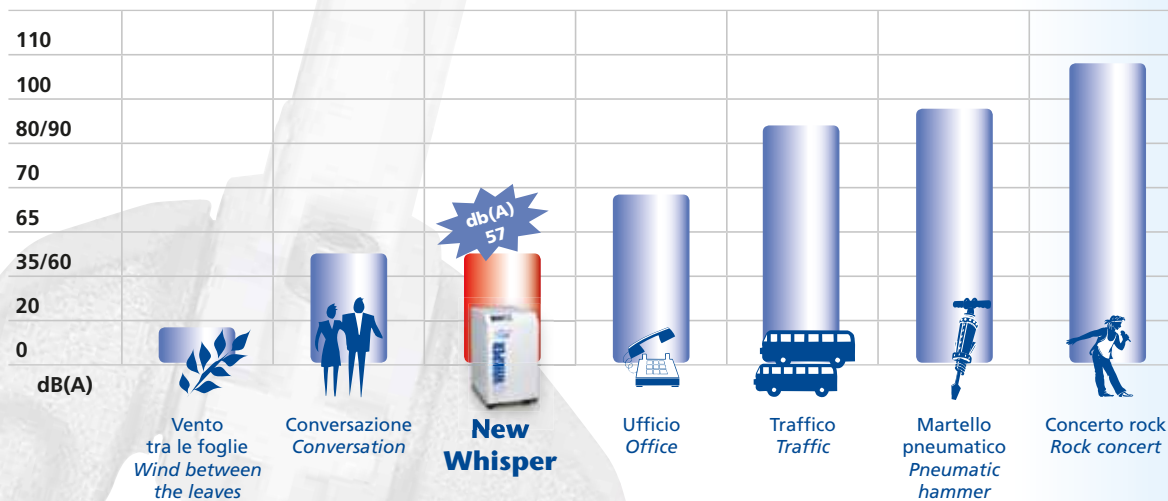

Type	Cod.									LxPxH					
		ℓ	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
NEW WHISPER AB 360 □	1681740000	24	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 360	2/1	1030	57	490x700x930 19x27.3x36.3	110 242
NEW WHISPER VX 255 □	1723030000	24	250	8.8	15	10	145	2	1,5	VX 255	2/1	1450	57	490x700x930 19x27.3x36.3	100 220
NEW WHISPER VX 304 □	1681760000	24	300	11	18	10	145	2,5	1,8	VX 304	2/1	1450	57	490x700x930 19x27.3x36.3	105 232
NEW WHISPER VS 204 □	1681770000	24	200	7	12	8	116	2	1,5	VS 204 oilless	2/1	1450	55	490x700x930 19x27.3x36.3	110 242
NEW WHISPER VS 255 □	1724980000	24	250	8.8	15	8	116	2,5	1,8	VS 255 oilless	2/1	1450	55	490x700x930 19x27.3x36.3	105 232